

VRHUNSKI KLIMA UREĐAJI

**samo čekaju da vam ih
dostavimo i postavimo.**



cjenik klima uređaja
2019/2020

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Napredna inverterska kontrola i Twin Rotary kompresor



Više od 90% rada klima uređaj provede pod djelomičnim opterećenjem koje je bitno manje od deklariranog učina. U takvim je uvjetima ključno sniziti utrošak električne energije



3-GODIŠNJE JAMSTVO

JAPANSKI PROIZVOĐAČ KLIMA UREĐAJA karakterizira trogodišnje tvorničko jamstvo. Dokaz je to u prilog nenadmašnoj kvaliteti i pouzdanosti Fujitsu klima uređaja.

Wi-Fi POVEZIVOST



Upravlajte vašim klima uređajem sa vašeg pametnog telefona ili tableta sa bilo kojeg mjesta na svijetu. Zahvaljujući opciji ugradnje Wireless LAN sučelja, Fujitsu klima uređajima moguće je upravljati uz pomoć jednostavne i pregledne aplikacije za telefone, tablete i računala.



DC TWIN ROTARY KOMPRESOR


Visokoefikasan DC twin rotary kompresor koristi se u čitavom rangu Fujitsu proizvoda. Optimiziranjem strukture unutar samog kompresora postignuta je još viša razina efikasnosti.

VITOST ISPRED SVEGA

mpresor brinu za štednju energije

NOVA ENERGETSKA UČINKOVITOST

Početkom 2013. godine članice EU aktivirale su regulativu ErP (Energy-related-Products) koja obuhvaća sve klima uređaje snage do 12 kW. Cilj ErP regulative je 20% smanjenje potrošnje primarne energije, 20% smanjenje emisije CO₂ i 20% povećanje korištenja obnovljivih izvora energije. Sve je to potrebno ostvariti do 2020. godine.

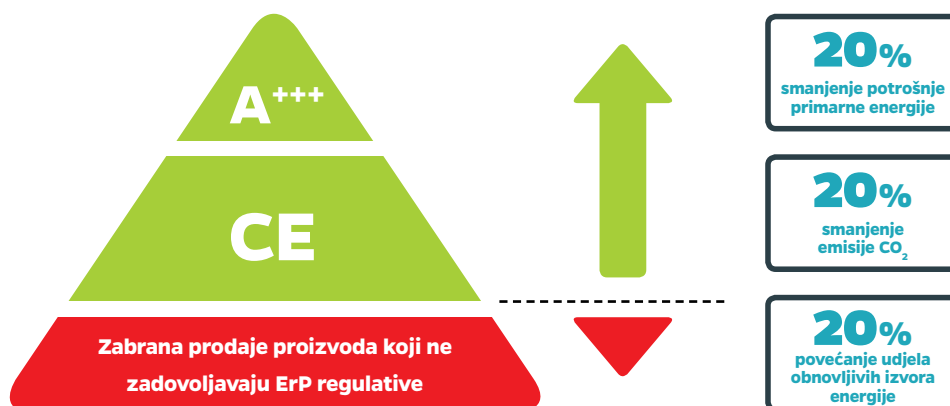

NALJEPNICA ZA NOVU “ENERGETSKU UČINKOVITOST”

Razredi energetske učinkovitosti
A+++ do D SEER u režimu hlađenja




Razvrstavanje energetske učinkovitosti
Razredi energetske učinkovitosti u režimu hlađenja i grijanja pojedinog modela uređaja

Nominalni učin u režimu hlađenja
SEER-vrijednost
Godišnja potrošnja električne energije za hlađenje

Buka pri radu unutarnja/vanjska jedinica
Navode se veličine zvučne snage za unutarnju i vanjsku jedinicu, koje za razliku od zvučnog tlaka ne ovise o mjestu izvora odnosno primatelja

Učin hlađenja ≤ 6 kW		Učin hlađenja > 6 kW ≤ 12 kW	
Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica
60 dB(A)	65 dB(A)	65 dB(A)	70 dB(A)

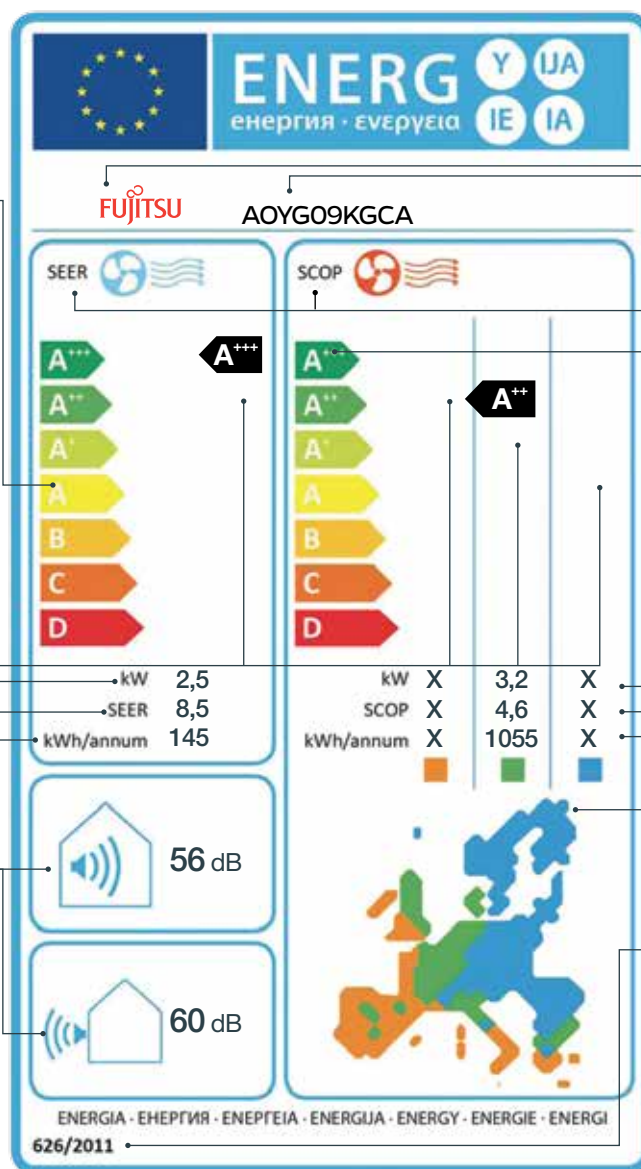

Naziv ili robna marka proizvođača

Naziv uređaja/oznaka modela

SEER i SCOP
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) navodi sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu hlađenja

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) označava sezonski koeficijent učinkovitosti u režimu grijanja

Razredi energetske učinkovitosti A+++ do D SCOP u režimu grijanja



Nominalni učin u režimu grijanja

SCOP-vrijednost

Godišnja potrošnja električne energije za grijanje

Klimatske zone

Područje EU-a podijeljeno je radi klasifikacije kod režima grijanja u tri klimatske zone.

Informacija o vremenu uz podatke na naljepnici

IDEALNA OPREMA VA

Svaki uređaj odlikuje se individualnim funkcijama

Model	Zidna jedinica			
				
Oznaka model	Standard Inverter	Deluxe Inverter	Standard Eco Inverter	Super Eco Inverter
Anti alergijski filter	●	●	●	●
Autodijagnoza		○		○
Automatski režim rada	●	●	●	●
Automatski ponovno uključivanje	●	●	●	●
Eco režim	●	●	●	●
Funkcija samočišćenja				
Hi-Power režim	●	●	●	●
Ionizator zraka				○
Katehinski filter		●		○
Niska razina buke vanjske jedinice		●	●	●
Održavanje temperature 8-10°C		●		●
Plasma filter				
Senzor prisutnosti osoba		●		
Tihi rad	●	●	●	●
Timer	●	●	●	●
Wifi povezivost	○	○	○	○

ŠEG KLIMA UREĐAJA

ma koje uvelike utječu na komfor u korištenju

Parapetna jedinica



Advance Inverter

Nocria X Inverter

Parapetna jedinica

●	●	●
○	●	○
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●	●	●
○	●	○

● serijska oprema ○ opcija

DIZAJN U PRVOM PLANU

Brojna dizajnerska priznanja (iF Product design award, Good Design, reddot design award) plod su aktivne suradnje razvojnih odjela unutar tvrtke Fujitsu. Jednostavne linije i naglasak na smanjenoj debljini unutarnje jedinice zajednička su nit vodi-
lja kod svih Fujitsu klima uređaja.



product
design award

2012



GOOD
DESIGN



reddot design award
winner 2012

SENZOR PRISUTNOSTI

Jedan od sustava koji uvelika doprinosi smanjenju potrošnje električne energije je senzor koji može detektirati prisutnost osoba u prostoru i sukladno tome regulira rad klima uređaja. Kada u prostoriji nema osoba, klima uređaj radi smanjenim kapacitetom.




VISOKO EFIKASNI IZMJENJIVAČ TOPLINE

Višeredna tehnolo-
gija izrade izmjenji-
vača topline rezultirala je povećanjem gustoće višerednog izmjenjivača topline zahvaljujući čemu je smanjena dubina unutarnje jedinice.




STANDARD INVERTER

Inverterski model koji osvaja vrlo pristupačnom cijenom i sjajnim performansama. A++ energetski razred u hlađenju, kompaktne dimenzije i efikasno grijanje najveći su aduti LLCE modela




KOMPAKTNE DIMENZIJE

Zahvaljujući smanjenom promjeru cijevi izmjenjivača topline sa 7 na 5 milimetara ostvareno je smanjenje volumena unutarnje jedinice za 30 posto



ON-OFF TIMER

Možete podesiti ON-OFF ili OFF-ON timer sukladno vašim potrebama. Interval podešavanja je od 30 minuta do 12 sati s koracima podešavanja od 30 minuta



OPCIJA ŠTEDLJIVOG RADA

Zadana temperatura umanjuje se za 1°C kako bi se povećala efikasnost uređaja i smanjila potrošnja električne energije



MINIMALNA RAZINA BUKE

Zahvaljujući novoj konstrukciji ispuha, postiže se još tiši rad unutarnje i vanjske jedinice

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+43°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
6,9



SCOP
4,0



Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



UNUTARNJA JEDINICA			ASYG09LLCE	ASYG12LLCE
VANJSKA JEDINICA			AOYG09LLCE	AOYG12LLCE
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,4
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 3,0	0,9 - 3,8
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,73	1,08
PdesignC	kW	❄	2,5	3,4
SEER / energetski razred		❄	6,90 / A++	6,60 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	❄	127	180
Učin grijanja	kW	☀	3,0	4,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,9 - 3,8	0,9 - 5,0
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,74	1,13
PdesignH	kW	☀	2,3	3,2
SCOP / energetski razred		☀	4,00 / A+	3,80 / A
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	☀	805	1179
UNUTARNJA JEDINICA			ASYG09LLCE	ASYG12LLCE
Protok zraka	m³/h	❄	720	720
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	❄	43 / 38 / 33 / 22	43 / 38 / 33 / 22
Dimenzije (V x Š x D)	mm		262 x 820 x 206	262 x 820 x 206
Težina	kg		7,0	7,0
VANJSKA JEDINICA			AOYG09LLCE	AOYG12LLCE
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	❄	47	50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		535 x 663 x 293	535 x 663 x 293
Težina	kg		24	26
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,65/1,4	0,85/1,8
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			3.290,00	3.620,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			4.120,00	4.530,00
Wi-Fi upravljanje kn (s PDV-om)				1.250,00

❄ hlađenje ☀ grijanje

DELUXE INVERTER

Brojne dizajnerske nagrade i lepeza korisnih funkcija odlika su top inverterskog modela. Zadržavanje kapaciteta u grijanju, iznimno niska razina buke i A+++ energetska razred potvrda su premium klase uređaja



ZADRŽAVANJE KAPACITETA

Najjači inverterski model omogućava zadržavanje 100 posto deklariranog učina u grijanju do vanjske temperature -7°C , a u režimu grijanja može raditi sve do -20°C .



OPCIJA MAKSYMALNE SNAGE

20 minuta kontinuiranog rada na maksimalnoj snazi unutarnje i vanjske jedinice kako bi se postigla željena temperatura u najkraćem mogućem roku



OPCIJA GRIJANJA NA 10°C

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 10°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



TROSTRUKI TIMER

24-satni timer omogućuje iznimno lako podešavanje uređaja od strane korisnika

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+43°C**



OD **-20°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
8,5

A+++

SCOP
4,6

A++

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



reddot design award
winner 2012

GOOD DESIGN

UNUTARNJA JEDINICA			ASYG09LTCA AOYG09LTC	ASYG12LTCA AOYG12LTC
Rashladni učin	kW	❄	2,5	3,5
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 3,5	1,1 - 4,0
Snaga električnog priključka	kW	❄	0,505	0,85
PdesignC	kW	❄	2,5	3,5
SEER / energetski razred		❄	8,50 / A+++	8,50 / A+++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	❄	103	144
Učin grijanja	kW	☀	3,2	4,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	☀	0,9 - 5,4	0,9 - 6,5
Snaga električnog priključka	kW	☀	0,66	0,91
PdesignH	kW	☀	3	4
SCOP / energetski razred		☀	4,60 / A++	4,60 / A++
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	☀	912	1217
UNUTARNJA JEDINICA			ASYG09LTCA	ASYG12LTCA
Protok zraka	m³/h	❄	800	850
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	❄	42 / 36 / 32 / 21	43 / 37 / 32 / 21
Dimenzije (V x Š x D)	mm		282 x 870 x 185	282 x 870 x 185
Težina	kg		9,5	9,5
VANJSKA JEDINICA			AOYG09LTC	AOYG12LTC
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	❄	48	48
Dimenzije (V x Š x D)	mm		540 x 790 x 290	620 x 790 x 290
Težina	kg		33	40
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,05/2,2	1,20/2,5
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			6.260,00	7.210,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			7.825,00	9.015,00
Wi-Fi upravljanje kn (s PDV-om)			725,00	

❄ hlađenje ☀ grijanje

STANDARD ECO INVERTER

Ulazni Fujitsu model koji koristi radnu tvar R32 oduševit će vas jednostavnim, nenametljivim dizajnom koji skriva brojne tehnološke novitete. Uređaj postiže A++ energetska razred u hlađenju, podržava WiFi upravljanje, te može grijati sve do -15°C



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni Wi-Fi sustav




ISPUH ZRAKA

Velika lamela koja je ugrađena u ovaj klima uređaj savršeno raspoređuje zrak po prostoru korisnika, počevši od poda pa sve do stropa. Snažna turbina zaslužna je za vrlo brz i efikasan učinak hlađenja, odnosno grijanja



TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



ON-OFF TIMER

Možete podesiti ON-OFF ili OFF-ON timer sukladno vašim potrebama. Interval podešavanja je od 30 minuta do 12 sati s koracima podešavanja od 30 minuta

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
6,7

A++

SCOP
4,0

A+

Podaci se odnose na model snage 2,5 kW



ASYG09/12KPCA



ASYG18/24KLCA



AOYG09/12KPCA



AOYG18/24KLTA

NOVO

UNUTARNJA JEDINICA			ASYG09KPCA AOYG09KPCA	ASYG12KPCA AOYG12KPCA	ASYG18KLCA AOYG18KLTA	ASYG24KLCA AOYG24KLTA
VANJSKA JEDINICA						
Rashladni učin	kW	*	2,5	3,4	5,2	7,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,0	0,9 - 3,7	0,9 - 5,5	0,9 - 7,7
Snaga električnog priključka	kW	*	0,71	1,00	1,68	2,42
PdesignC	kW	*	2,5	3,4	5,2	7,1
SEER / energetski razred		*	6,70 / A++	6,30 / A++	7,20 / A++	7,10 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	131	189	253	350
Učin grijanja	kW	*	2,8	3,8	6,3	8,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,8	0,9 - 4,8	0,9 - 7,7	0,9 - 9,0
Snaga električnog priključka	kW	*	0,79	1,14	1,80	2,25
PdesignH	kW	*	2,4	2,5	4,8	7,1
SCOP / energetski razred		*	4,00 / A+	4,10 / A+	4,30 / A+	4,00 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	840	853	1563	2485
UNUTARNJA JEDINICA			ASYG09KPCA	ASYG12KPCA	ASYG18KLCA	ASYG24KLCA
Protok zraka	m³/h	*	630	630	865	1040
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	22 / 45	22 / 46	35 / 47	33 / 51
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 784 x 224	270 x 784 x 224	293 x 790 x 249	293 x 790 x 249
Težina	kg		8	8	9,5	10
VANJSKA JEDINICA			AOYG09KPCA	AOYG12KPCA	AOYG18KLTA	AOYG24KLTA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	47	49	50	55
Dimenzije (V x Š x D)	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290
Težina	kg		23	25	33	38
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	25	30
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	20	25
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,55/0,37	0,59/0,39	0,85/0,57	1,10/0,74
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			3.290,00	3.620,00	8.030,00	9.880,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			4.122,00	4.525,00	10.037,00	12.350,00
Wi-Fi upravljanje kn (s PDV-om)					487,50	

* hlađenje * grijanje

SUPER ECO INVERTER

Kompaktne dimenzije osigurale su ovom uređaju privlačan izgled, a ugrađena tehnologija vrlo visoke performanse i nisku potrošnju električne energije. Uređaj u radi proizvodi tek 20 dB buke što je usporedivo s ljudskim šaptom. Poslušajte ga i vi!



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni Wi-Fi sustav




ISPUH ZRAKA

Velika lamela koja je ugrađena u ovaj klima uređaj savršeno raspoređuje zrak po prostoru korisnika, počevši od poda pa sve do stropa. Snažna turbina zaslužna je za vrlo brz i efikasan učinak hlađenja, odnosno grijanja



TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šaptom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



KOMPAKTNE DIMENZIJE

Iako je riječ o uređaju koji postiže najviši energetske razred, dimenzije unutarnje jedinice su vrlo kompaktne kako ne bi se uklopile u interijer

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
7,4

A++

SCOP
4,1

A+

Podaci se odnose na model snage 2,0 kW



NOVO



AOYG07/09/12/14KMTA

UNUTARNJA JEDINICA			ASYG07KMTB	ASYG09KMTB	ASYG12KMTB	ASYG14KMTA(B)	ASYG18KMTA	ASYG24KMTA
VANJSKA JEDINICA			AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA	AOYG18KMTA	AOYG24KMTA
Rashladni učin	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2	5,2	7,1
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,0	0,9 - 3,2	0,9 - 3,9	0,9 - 4,4	0,9 - 6,0	0,9 - 8,3
Snaga električnog priključka	kW	*	0,45	0,63	0,93	1,22	1,39	2,08
PdesignC	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2	5,2	7,1
SEER / energetski razred		*	7,40 / A++	7,40 / A++	7,30 / A++	6,90 / A++	7,77 / A++	7,28 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	95	118	163	213	234	341
Učin grijanja	kW	*	2,5	2,8	4,0	5,4	6,3	8,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,4	0,9 - 4,0	0,9 - 5,3	0,9 - 6,0	0,9 - 8,7	0,9 - 10,1
Snaga električnog priključka	kW	*	0,55	0,62	0,96	1,41	1,56	1,91
PdesignH	kW	*	2,3	2,4	2,5	4,0	4,8	7,1
SCOP / energetski razred		*	4,10 / A+	4,10 / A+	4,40 / A+	4,10 / A+	4,56 / A+	4,18 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	785	819	795	1367	1472	2372
UNUTARNJA JEDINICA			ASYG07KMTB	ASYG09KMTB	ASYG12KMTB	ASYG14KMTA(B)	ASYG18KMTA	ASYG24KMTA
Protok zraka	m³/h	*	650	700	700	770	980	1170
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	20 / 38	20 / 40	20 / 40	20 / 43	29 / 45	29 / 49
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	270 x 834 x 222	280 x 980 x 240	280 x 980 x 240
Težina	kg		10	10	10	10	12,5	12,5
VANJSKA JEDINICA			AOYG07KMTA	AOYG09KMTA	AOYG12KMTA	AOYG14KMTA	AOYG18KMTA	AOYG24KMTA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	46	46	50	50	50	54
Dimenzije (V x Š x D)	mm		541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	541 x 663 x 290	542 x 799 x 290	632 x 799 x 290	716 x 820 x 315
Težina	kg		23	23	25	31	36	42
Tip kompresora			rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni	rotacijski klipni
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20	25	30
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	15	20	25
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,60/0,40	0,60/0,40	0,70/0,47	0,85/0,57	1,02/0,69	1,32/0,89
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			4.050,00	4.280,00	4.930,00	6.660,00	na upit	na upit
Cijena MPC kn (s PDV-om)			5.060,00	5.350,00	6.160,00	8.325,00	na upit	na upit
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om)			725,00	725,00	725,00	725,00	487,50	487,50

* hlađenje * grijanje




ADVANCE INVERTER

Radna tvar R32 koja pogoni novi model u Fujitsuovoj paleti osigurava iznimnu energetska učinkovitost, no usprkos tome, dizajn uređaja je nenametljiv a dimenzije vrlo skromne. Suprotno tome, tehničke karakteristike i funkcije su maksimalno raskošne




TIHI RAD

Buka koju proizvodi unutarnja jedinica gotovo je nezamjetna te se može mjeriti sa ljudskim šapatom. Spavanje uz uključen klima uređaj nikada nije bilo ugodnije



KOMPAKTNE DIMENZIJE

Iako je riječ o uređaju koji postiže najviši energetska razred, dimenzije unutarnje jedinice su vrlo kompaktne kako ne bi se uklopile u interijer



HUMAN SENZOR

Uređaj je opremljen senzorom prisutnosti osoba u prostoru te ukoliko ih ne detektira, uređaj radi smanjenim kapacitetom te štedi energiju



WI-FI POVEZIVOST

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala a za povezivanje je potrebno doplatiti za opcionalni Wi-Fi sustav

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
8,5

A+++

SCOP
5,1

A+++

Podaci se odnose na model snage 2,0 kW



AOYG07/09/12/14KGCA


UNUTARNJA JEDINICA			ASYG07KGTB AOYG07KGCA	ASYG09KGTB AOYG09KGCA	ASYG12KGTB AOYG12KGCA	ASYG14KGTB AOYG14KGCA
Rashladni učin	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	-	-	-	-
Snaga električnog priključka	kW	*	0,40	0,55	0,80	1,17
PdesignC	kW	*	2,0	2,5	3,4	4,2
SEER / energetski razred		*	8,52 / A+++	8,52 / A+++	8,51 / A+++	7,11 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	82	103	140	207
Učin grijanja	kW	*	2,5	2,8	4,0	5,4
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	-	-	-	-
Snaga električnog priključka	kW	*	0,50	0,56	0,91	1,35
PdesignH	kW	*	2,3	2,4	3,5	4,0
SCOP / energetski razred		*	5,12 / A+++	5,11 / A+++	5,10 / A+++	4,31 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	628	658	685	1298
UNUTARNJA JEDINICA			ASYG07KGTB	ASYG09KGTB	ASYG12KGTB	ASYG14KGTB
Protok zraka	m³/h	*	650	700	700	770
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	38/33/29/19	40/34/29/19	40/35/30/19	43/36/30/20
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215	270 x 834 x 215
Težina	kg		10	10	10	10
VANJSKA JEDINICA			AOYG07KGCA	AOYG09KGCA	AOYG12KGCA	AOYG14KGCA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	46	46	50	50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290	542 x 799 x 290
Težina	kg		30	30	31	32
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			0,75/0,5	0,75/0,5	0,85/0,6	0,85/0,6
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			4.960,00	5.300,00	6.150,00	7.550,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			6.200,00	6.625,00	7.689,00	9.439,00
WI-FI upravljanje kn (s PDV-om)			830,00			

* hlađenje * grijanje



NOCRIA X INVERTER

Legendarni Fujitsuov model Nocria vratio se u ponudu ovog japanskog brenda. No, ovaj puta je riječ o istinskom dragulju kojega krasi brojna tehnička rješenja o kojima konkurencija može samo maštati




PLASMA FILTER

Najsnažniji filterski sustav koji je dostupan u klima uređaju uklanja 99% štetnih čestica iz zraka uz pomoć elektriciteta



DUAL BLASTER

Snažan ispuh na bočnim stranicama klima uređaja omogućava rekordno brzo postizanje zadane temperature u prostoru



HUMAN SENZOR

Uređaj je opremljen senzorom prisutnosti osoba u prostoru te ukoliko ih ne detektira, uređaj radi smanjenim kapacitetom te štedi energiju



WI-FI UKLJUČEN

Uređajem je moguće upravljati putem pametnog telefona, tableta ili računala

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+43°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
8,5

A+++

SCOP
5,1

A+++

Podaci se odnose na model snage 3,4 kW




AOYG12KXCA

UNUTARNJA JEDINICA			ASYG12KXCA
VANJSKA JEDINICA			AOYG12KXCA
Rashladni učin	kW	*	3,4
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,6 - 5,3
Snaga električnog priključka	kW	*	0,67
PdesignC	kW	*	3,4
SEER / energetski razred		*	8,50 / A+++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	140
Učin grijanja	kW	*	5,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,6 - 9,0
Snaga električnog priključka	kW	*	1,02
PdesignH	kW	*	3,5
SCOP / energetski razred		*	5,10 / A+++
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	961
UNUTARNJA JEDINICA			ASYG12KXCA
Protok zraka	m³/h	*	670
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	46 / 42 / 38 / 28
Dimenzije (V x Š x D)	mm		293 x 786 x 378
Težina	kg		20
VANJSKA JEDINICA			AOYG12KXCA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	44
Dimenzije (V x Š x D)	mm		704 x 820 x 315
Težina	kg		41
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		15
Maksimalna visinska razlika	m		10
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R32/675
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,30/0,9
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			12.850,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			16.070,00
Wi-Fi upravljanje kn (s PDV-om)			UKLJUČENO U CIJENU UREĐAJA

* hlađenje * grijanje


PARAPETNA JEDINICA

Mogućnost poluskrivene ugradnje u zid te dvostruki ispuh u režimu grijanja i hlađenja pozicioniraju parapetnu jedinicu ispred sličnih konkurentskih proizvoda




DEODORIRAJUĆI IONSKI FILTER

Filter ima deodorirajuće djelovanje zahvaljujući razgradnji upijanih mirisa oksidirajući i smanjujući efekt iona koje stvaraju keramičke čestice




JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Prednji panel se iznimno lako uklanja omogućavajući pranje po potrebi



OPCIJA GRIJANJA NA 10°C

Funkcija koja održava temperaturu prostora na 10°C kako ne bi došlo do smrzavanja ili pucanja cijevi. Dostupno preko bežičnog daljinskog upravljača



2 VENTILATORA

Dvostruki ispuh u režimu hlađenja i grijanja povećava efikasnost parapetne jedinice

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+43°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
7,0

A++

SCOP
4,2

A+

Podaci se odnose na model snage 2,6 kW



AOYG09/12LVCA



AOYG14LVLA

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			AGYG09LVCA AOYG09LVCA	AGYG12LVCA AOYG12LVCA	AGYG14LVCA AOYG14LVLA
Rashladni učin	kW	*	2,6	3,5	4,2
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	*	0,9 - 3,5	0,9 - 4,0	0,9 - 5,0
Snaga električnog priključka	kW	*	0,53	0,94	1,14
PdesignC	kW	*	2,6	3,5	4,2
SEER / energetski razred		*	7,00 / A++	6,50 / A++	6,40 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	*	130	188	230
Učin grijanja	kW	*	3,5	4,5	5,2
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	*	0,9 - 5,5	0,9 - 6,6	0,9 - 8,0
Snaga električnog priključka	kW	*	0,79	1,19	1,44
PdesignH	kW	*	2,9	3,8	4,7
SCOP / energetski razred		*	4,20 / A+	4,00 / A+	4,00 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	*	967	1330	1645
UNUTARNJA JEDINICA			AGYG09LVCA	AGYG12LVCA	AGYG14LVCA
Protok zraka	m³/h	*	570	570	650
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	*	40 / 35 / 29 / 22	40 / 35 / 29 / 22	44 / 38 / 31 / 22
Dimenzije (V x Š x D)	mm		600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200
Težina	kg		14	14	14
VANJSKA JEDINICA			AOYG09LVCA	AOYG12LVCA	AOYG14LVLA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	*	47	48	50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		540 x 790 x 290	540 x 790 x 290	578 x 790 x 300
Težina	kg		36	36	40
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
Maksimalna duljina cijevi	m		20	20	20
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,05/2,2	1,05/2,2	1,15/2,4
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			7.380,00	8.660,00	9.940,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			9.230,00	10.830,00	12.430,00
Wi-Fi upravljanje kn (s PDV-om)				1.250,00	

* hlađenje * grijanje

4-SMJERNA KAZETNA JEDINICA



AOYG12/14/18LVLB
AOYG24LVLA
600 x 600 mm



AUXG30/36/45/54LRLB
840 x 840 mm



AOYG12/14/18LALL



AOYG24LALA



AOYG30/36LETL



AOYG45/54LETL
AOYG36/45/54LATT

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C** (-10°C)
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**


SEER
6,2

A++

SCOP
4,1

A+

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW. Podaci u zagradi odnose se na modele 12/14/18/24



2-BRZINSKI TURBO VENTILATOR

Jednoliko raspoređen ispuh preko čitavog izmjenjivača topline moguć je zahvaljujući novom ventilatoru koji omogućuje 2 odvojene struje zraka




JEDNOSTAVNO ODRŽAVANJE

Održavanje motora i samog ventilatora jednostavno je zahvaljujući dostupnosti svih dijelova unutar jedinice



NEPRIKOSNOVENA TIŠINA

Postignuta optimizacijom oblika i brojem krilaca na isparivaču



KOMPAKTNI DIZAJN

Prva kazetna jedinica 600 x 600 mm koja uz malene dimenzije može ponuditi kapacitet od gotovo 7,0 kW

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			AUYG12LVLB AOYG12LALL	AUYG14LVLB AOYG14LALL	AUYG18LVLB AOYG18LBCB	AUYG24LVLB AOYG24LBCB	AUXG30LRLB AOYG30LBTA
Rashladni učin	kW	❄	3,5	4,3	5,2	6,8	8,5
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	0,9 - 4,4	0,9 - 5,4	0,9 - 5,9	0,9 - 8,0	2,8 - 10,0
Snaga električnog priključka	kW	❄	1,05	1,33	1,62	2,21	2,56
PdesignC	kW	❄	3,5	4,3	5,2	6,8	8,5
SEER / energetski razred	W/W	❄	6,20 / A++	6,40 / A++	6,20 / A++	5,60 / A+	6,70 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	❄	198	235	293	425	444
Učin grijanja	kW	🔥	4,1	5,0	6,0	8,0	10,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	🔥	0,9 - 5,7	0,9 - 6,5	0,9 - 7,5	0,9 - 9,0	2,7 - 11,2
Snaga električnog priključka	kW	🔥	1,11	1,34	1,66	2,26	2,77
PdesignH	kW	🔥	4,2	4,5	5,2	6,0	8,0
SCOP / energetski razred	W/W	🔥	4,10 / A+	4,40 / A+	4,20 / A+	3,90 / A	4,30 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	🔥	1431	1432	1731	2151	2604
UNUTARNJA JEDINICA			AUYG12LVLB	AUYG14LVLB	AUYG18LVLB	AUYG24LVLB	AUXG30LRLB
Protok zraka	m³/h	❄	600	680	680	930	1600
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	❄	37 / 34 / 30 / 27	38 / 34 / 30 / 27	38 / 34 / 30 / 26	49 / 44 / 36 / 30	40 / 38 / 36 / 33
Dimenzije (V x Š x D)	mm		245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	288 x 840 x 840
Težina	kg		15	15	15	16	26
VANJSKA JEDINICA			AOYG12LALL	AOYG14LALL	AOYG18LBCB	AOYG24LBCB	AOYG30LBTA
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	❄	47	49	50	52	53
Dimenzije (V x Š x D)	mm		578 x 790 x 300	578 x 790 x 300	578 x 790 x 300	578 x 790 x 315	830 x 900 x 330
Težina	kg		40	40	36	42	61
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	25	30	50
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	20	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,15/2,4	1,25/2,6	1,20/2,5	1,50/3,1	2,10/4,4
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			10.560,00	11.590,00	12.560,00	15.960,00	-
Cijena MPC kn (s PDV-om)			13.200,00	14.490,00	15.700,00	19.950,00	-

Panel UTG-UFYD-W je uključen u cijenu; Pumpa za odvod kondenzata je uključena u cijenu; IC daljinski upravljač je uključen u cijenu

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			AUXG36LRLB AOYG36LBTA	AUXG45LRLB AOYG45LBTA	AUXG54LRLB AOYG54LBTA	AUYG36LRLA AOYG36LATT	AUYG45LRLA AOYG45LATT	AUYG54LRLA AOYG54LATT
Rashladni učin	kW	❄	9,5	12,5	13,3	10,0	12,5	14,0
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	❄	2,8 - 11,2	4,0 - 14,0	4,5 - 14,5	4,7 - 11,4	5,0 - 14,0	5,4 - 16,0
Snaga električnog priključka	kW	❄	2,96	3,85	4,4	2,44	3,54	4,36
PdesignC	kW	❄	9,5	-	-	10,0	-	-
SEER / energetski razred	W/W	❄	6,40 / A++	-	-	6,50 / A++	-	-
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	❄	519	-	-	538	-	-
Učin grijanja	kW	🔥	10,8	14,0	15,8	11,2	14,0	16,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	🔥	2,7 - 12,7	4,2 - 16,2	4,7 - 16,5	5,0 - 14,0	5,4 - 16,2	5,8 - 18,0
Snaga električnog priključka	kW	🔥	2,91	3,73	4,58	2,56	3,58	4,43
PdesignH	kW	🔥	8,7	-	-	10,0	-	-
SCOP / energetski razred	W/W	🔥	4,30 / A+	-	-	4,30 / A+	-	-
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	🔥	2833	-	-	3253	-	-
UNUTARNJA JEDINICA			AUXG36LRLB	AUXG45LRLB	AUXG54LRLB	AUYG36LRLA	AUYG45LRLA	AUYG54LRLA
Protok zraka	m³/h	❄	1900	2000	2100	1800	1900	2000
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	❄	44 / 41 / 38 / 34	46 / 42 / 39 / 35	47 / 43 / 40 / 36	44 / 39 / 36 / 33	46 / 42 / 40 / 36	47 / 43 / 41 / 37
Dimenzije (V x Š x D)	mm		288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840	288 x 840 x 840
Težina	kg		26	29	29	26	26	26
VANJSKA JEDINICA			AOYG36LBTA	AOYG45LBTA	AOYG54LBTA	AOYG36LATT	AOYG45LATT	AOYG54LATT
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	❄	54	55	55	51	54	55
Dimenzije (V x Š x D)	mm		830 x 900 x 330	1290 x 900 x 330	1290 x 900 x 330	1290 x 900 x 330	1290 x 900 x 330	1290 x 900 x 330
Težina	kg		61	86	86	104	104	104
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		50	50	50	75	75	75
Maksimalna visinska razlika	m		30	30	30	30	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			2,10/4,4	3,35/7,0	3,35/7,0	3,45/7,2	3,45/7,2	3,45/7,2
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			22.120,00	24.470,00	27.470,00	24.190,00	26.420,00	29.150,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			27.650,00	30.590,00	34.340,00	30.240,00	33.025,00	36.440,00

❄ hlađenje 🔥 grijanje

Panel UTG-UGYA/UKYA-W je uključen u cijenu; Pumpa za odvod kondenzata je uključena u cijenu; Zidni žičani daljinski upravljač je uključen u cijenu

KANALNA JEDINICA

Velik izbor učina unutarnjih jedinica



ARYG12/14/18LLTB



**ARYG24/36/45LMLA
ARYG30/36LMLE**



AOYG12/14/18LALL



AOYG24LALA



AOYG30/36LETL



**ARYG45LETL
AOYG36/45LATT**

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C** (-15°C)
DO **+43°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**


SEER
5,9

A+

SCOP
4,0

A+

Podaci se odnose na model snage 3,5 kW. Podaci u zagradi odnose se na modele snage 8,5 i 12,1 kW



KOMPAKTNE DIMENZIJE

Omoгуčena instalacija u spuštenim stropovima niske visine. Pumpa za odvod kondenzata je već ugrađena



FLEKSIBILNA INSTALICIJA

Jedinicu je moguće ugraditi u spuštenu strop ili na pod, kao parapetnu jedinicu bez maske



AUTOMATIZIRANA REŠETKA (OPCIJA)

Kako bi se što manje isticala u interijeru, kanalnu jedinicu moguće je nadograditi elegantnom istrujnom rešetkom za ispuh zraka. Dostupno na modelima 12/14/18



PODEŠAVANJE TLAKA 0-90 Pa

Upotrebom DC motora omogućena je kontrola statičkog tlaka od 0-90 Pa. Promjenu statičkog tlaka moguće je promijeniti putem daljinskog upravljača

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ARYG12LLTB AOYG12LALL	ARYG14LLTB AOYG14LALL	ARYG18LLTB AOYG18LBCB
Rashladni učin	kW	※	3,5	4,3	5,2
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	※	0,9 - 4,4	0,9 - 5,4	0,9 - 5,9
Snaga električnog priključka	kW	※	1,05	1,33	1,62
PdesignC	kW	※	3,5	4,3	5,2
SEER / energetski razred	W/W	※	5,90 / A+	5,80 / A+	6,20 / A++
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	※	207	259	294
Učin grijanja	kW	※	4,1	5,0	6,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	※	0,9 - 5,7	0,9 - 6,5	0,9 - 7,5
Snaga električnog priključka	kW	※	1,11	1,34	1,66
PdesignH	kW	※	4,2	4,5	5,2
SCOP / energetski razred	W/W	※	4,00 / A+	3,90 / A	4,10 / A+
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	※	1467	1614	1775
UNUTARNJA JEDINICA			ARYG12LLTB	ARYG14LLTB	ARYG18LLTB
Protok zraka	m³/h	※	650	800	940
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	※	29 / 28 / 26 / 25	32 / 30 / 28 / 26	32 / 30 / 29 / 27
Dimenzije (V x Š x D)	mm		198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Težina	kg		19	19	23
VANJSKA JEDINICA			AOYG12LALL	AOYG14LALL	AOYG18LBCB
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	※	47	49	50
Dimenzije (V x Š x D)	mm		578 x 790 x 300	578 x 790 x 300	632 x 799 x 290
Težina	kg		40	40	36
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1 / 4)	6,35 (1 / 4)	6,35 (1 / 4)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		9,52 (3 / 8)	12,7 (1 / 2)	12,7 (1 / 2)
Maksimalna duljina cijevi	m		25	25	25
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,15/2,4	1,25/2,6	1,20/2,5
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			9.040,00	9.940,00	11.360,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			11.300,00	12.430,00	14.200,00

Zidni žičani daljinski upravljač je uključen u cijenu

UNUTARNJA JEDINICA VANJSKA JEDINICA			ARYG24LMLA AOYG24LBCB	ARYG30LMLE AOYG30LETL	ARYG36LMLE AOYG36LETL	ARYG45LMLA AOYG45LETL	ARYG36LMLA AOYG36LATT	ARYG45LMLA AOYG45LATT
Rashladni učin	kW	※	6,8	8,5	9,4	12,1	10,0	12,5
Raspon rashladnog učina (min.-max.)	kW	※	0,9 - 8,0	2,8 - 10,0	2,8 - 11,2	4,0 - 13,3	4,7 - 11,4	5,0 - 14,0
Snaga električnog priključka	kW	※	2,21	2,65	2,96	3,77	2,84	3,89
PdesignC	kW	※	6,8	8,5	9,4	9,4	10,0	-
SEER / energetski razred	W/W	※	5,60/A+	5,90/A+	5,70/A+	-	5,80/A+	-
Godišnja potrošnja u hlađenju	kWh	※	384	504	576	-	603	-
Učin grijanja	kW	※	8,0	10,0	11,2	13,3	11,2	14,0
Raspon učina grijanja (min.-max.)	kW	※	0,9 - 9,1	2,7 - 11,2	2,7 - 12,7	4,2 - 15,5	5,0 - 14,0	5,4 - 16,2
Snaga električnog priključka	kW	※	2,26	2,68	3,10	3,68	2,87	3,88
PdesignH	kW	※	6,0	8,0	8,7	-	10,0	-
SCOP / energetski razred	W/W	※	3,90/A	3,90/A	3,80/A	-	4,00/A+	-
Godišnja potrošnja u grijanju	kWh	※	2098	2868	3202	-	3497	-
UNUTARNJA JEDINICA			ARYG24LMLA	ARYG30LMLE	ARYG36LMLE	ARYG45LMLA	ARYG36LMLA	ARYG45LMLA
Protok zraka	m³/h	※	1100	1900	1900	2100	1800	2100
Razina zvučnog tlaka (H/L/M/Q)	dB(A)	※	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26	42/38/32/28	38/36/31/26	42/38/32/28
Dimenzije (V x Š x D)	mm		270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700
Težina	kg		38	40	40	40	40	40
VANJSKA JEDINICA			AOYG24LBCB	AOYG30LETL	AOYG36LETL	AOYG45LETL	AOYG36LATT	AOYG45LATT
Razina zvučnog tlaka	dB(A)	※	53	53	54	55	51	54
Dimenzije (V x Š x D)	mm		716 x 820 x 315	830 x 900 x 330	830 x 900 x 330	1290 x 900 x 330	1290 x 900 x 330	1290 x 900 x 330
Težina	kg		42	61	61	86	104	104
Promjer cijevi - plin	mm (col)		6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		30	50	50	50	75	75
Maksimalna visinska razlika	m		20	30	30	30	30	30
Napon priključka	V-Ph-Hz		230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	230 - 1 - 50	400 - 3 - 50	400 - 3 - 50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,50/3,1	2,10/4,4	2,10/4,4	3,35/7,0	3,45/7,2	3,45/7,2
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			13.350,00	16.590,00	19.760,00	23.360,00	21.830,00	25.310,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			16.690,00	20.740,00	24.700,00	29.200,00	27.290,00	31.640,00

※ hlađenje ※ grijanje

Zidni žičani daljinski upravljač je uključen u cijenu

MULTI INVERTERSKI UREĐAJI



Vanjske jedinice podržavaju spajanje 2, 3, 4, 5, 6 ili čak 8 unutarnjih jedinica

**PODRUČJE
RADA**



OD **-10°C**
DO **+46°C**



OD **-15°C**
DO **+24°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

SEER
7,1

A++

SCOP
4,2

A

Podaci se odnose na model snage 5,3 kW



AOYG14LAC2
(KBTA2)
- **2 izlaza**
AOYG18LAC2
(KBTA2)
- **2 izlaza**



AOYG18LAT3
- **3 izlaza**
AOYG24LAT3
- **3 izlaza**



AOYG30LAT4
- **4 izlaza**



AOYG36LBA5
- **5 izlaza**
AOYG45LBA6
- **6 izlaza**



AOYG45LBT8
- **8 izlaza**

AOYG14LAC2, AOGY18LAC2, AOGY14KBTA2 (R32), AOGY18KBTA2 (R32)

- MOGUĆNOST SPAJANJA DO 2 UNUTARNJE JEDINICE

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Energ. klasa H/G	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena VPC (kn) bez PDV-a	Cijena MPC (kn) s PDV-om
AOYG14LAC2	4,0 (1,4-4-4)	4,4 (1,1-5,4)	A++/A+	540 / 790 / 290	6.900,00	8.625,00
AOYG14KBTA2	4,0 (1,4-4,6)	4,4 (1,1-5,5)	- / -	542 / 799 / 290	na upit	na upit
AOYG18LAC2	5,0 (1,7-5,6)	5,6 (1,8-6,1)	A++/A+	540 / 790 / 290	6.800,00	8.500,00
AOYG18KBTA2	5,0 (1,7-5,8)	5,6 (1,8-7,0)	- / -	542 / 799 / 290	na upit	na upit



AOYG18LAT3, AOGY24LAT3

- MOGUĆNOST SPAJANJA DO 3 UNUTARNJE JEDINICE

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Energ. klasa H/G	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena VPC (kn) bez PDV-a	Cijena MPC (kn) s PDV-om
AOYG18LAT3	5,4 (1,8-6,8)	6,8 (2,0-8,0)	A++/A+	700 / 900 / 330	8.800,00	11.000,00
AOYG24LAT3	6,8 (1,8-8,5)	8,0 (2,0-8,8)	A++/A+	700 / 900 / 330	9.990,00	12.499,00



AOYG30LAT4

- MOGUĆNOST SPAJANJA DO 4 UNUTARNJE JEDINICE

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Energ. klasa H/G	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena VPC (kn) bez PDV-a	Cijena MPC (kn) s PDV-om
AOYG30LAT4	8,0 (3,5-10,1)	9,6 (3,7-12,0)	A++/A+	830 / 900 / 330	12.100,00	15.125,00



AOYG36LBLA5, AOGY45LBLA6

- MOGUĆNOST SPAJANJA DO 5 I 6 UNUTARNJIH JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Energ. klasa H/G	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena VPC (kn) bez PDV-a	Cijena MPC (kn) s PDV-om
AOYG36LBLA5	10,0 (3,5-12,5)	12,0 (3,5-14,0)	-/-	998 / 970 / 370	18.110,00	22.640,00
AOYG45LBLA6	12,5 (3,5-14,0)	13,5 (3,5-16,0)	-/-	998 / 970 / 370	21.620,00	27.030,00



AOYG45LBT8

- MOGUĆNOST SPAJANJA DO 8 UNUTARNJIH JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Energ. klasa H/G	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena VPC (kn) bez PDV-a	Cijena MPC (kn) s PDV-om
AOYG45LBT8	14,0 (11,0-17,5)	16,0	-/-	914 / 970 / 370	18.240,00	22.800,00



RAZDJELNIK

UTP-PY02A	do 2 unutarnje jedinice	469 x 372 x 195	2.510,00	3.140,00
UTP-PY03A	do 3 unutarnje jedinice	469 x 372 x 195	2.780,00	3.480,00

CJEVNA RAČVA

UTP-SX248A	430,00	540,00
-------------------	--------	---------------

DALJINSKI UPRAVLJAČ

UTY-DMMYM	Centralni daljinski upravljač	2.100,00	2.630,00
------------------	-------------------------------	----------	-----------------

MULTI INVERTERSKI U

Unutarnje jedinice — DC Inverter

STANDARDNI MODEL - R410A

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
ASYG07LMCE	2,0 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-3,4)	268 / 840 / 203	1.320,00	1.650,00
ASYG09LMCE	2,5 (0,5-3,2)	3,2 (0,5-4,0)	268 / 840 / 203	1.395,00	1.749,00
ASYG12LMCE	3,4 (0,9-3,9)	4,0 (0,9-5,3)	268 / 840 / 203	1.580,00	1.975,00
ASYG14LMCE	4,0 (0,9-4,4)	5,0 (0,9-6,0)	268 / 840 / 203	2.400,00	3.000,00



ASYG07/09/12/14LMCE

STANDARDNI MODEL - R410A

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
ASYG18LFCA	5,2 (0,9-6,0)	6,3 (0,9-9,1)	320 / 998 / 238	4.200,00	5.250,00
ASYG24LFCC	7,1 (0,9-8,0)	8,0 (0,9-10,6)	320 / 998 / 238	4.410,00	5.513,00



ASYG18/24LFCA

VISOKO UČINKOVIT MODEL - R410A

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
ASYG07LUCA	2,0 (0,5-3,0)	3,0 (0,5-4,0)	282 / 870 / 185	1.910,00	2.389,00
ASYG09LUCA	2,5 (0,5-3,2)	3,2 (0,5-4,2)	282 / 870 / 185	2.190,00	2.739,00
ASYG12LUCA	3,5 (0,9-4,0)	4,0 (0,9-5,6)	282 / 870 / 185	2.500,00	3.125,00
ASYG14LUCA	4,2 (0,9-5,0)	5,4 (0,9-6,0)	282 / 870 / 185	3.400,00	4.250,00



ASYG07/09/12/14LUCA

SUPER ECO INVERTER - R32

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
ASYG07KMTB	2,0	3,0	270 / 834 / 222	1.390,00	1.739,00
ASYG09KMTB	2,5	3,2	270 / 834 / 222	1.480,00	1.850,00
ASYG12KMTB	3,5	4,0	270 / 834 / 222	1.690,00	2.112,00
ASYG14KMTB	4,0	5,0	270 / 834 / 222	2.460,00	3.075,00



ASYG07/09/12/14KMTB

ADVANCE INVERTER - R32

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
ASYG07KGTB	2,0	3,0	270 / 834 / 215	2.140,00	2.675,00
ASYG09KGTB	2,5	3,2	270 / 834 / 215	2.280,00	2.850,00
ASYG12KGTB	3,5	4,0	270 / 834 / 215	2.650,00	3.319,00
ASYG14KGTB	4,0	5,0	270 / 834 / 215	3.240,00	4.050,00



ASYG07/09/12/14KGTB

REĐAJI

PARAPETNA JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
AGYG09LVCA	2,6 (0,9-3,5)	3,5 (0,9-5,5)	600 / 740 / 200	3.690,00	4.620,00
AGYG12LVCA	3,5 (0,9-4,0)	4,5 (0,9-6,6)	600 / 740 / 200	4.330,00	5.420,00
AGYG14LVCA	4,2 (0,9-5,0)	5,2 (0,9-8,0)	600 / 740 / 200	4.970,00	6.220,00



AGYG09/12/14LVCA

PODSTROPNA / PARAPETNA JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
PODSTROPNA / PARAPETNA JEDINICA					
ABYG18LVTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	199 / 990 / 655	4.780,00	5.980,00
ABYG24LVTA	6,8 (0,9-8,0)	8,0 (0,9-9,1)	199 / 990 / 655	4.990,00	6.240,00



ABYG18LVTB/ABYG24LVTA

4-SMJERNA KAZETNA JEDINICA 600 x 600 mm

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
KAZETA 4-SMJERNA					
AUYG07LVLA	2,0	-	245 / 570 / 570	4.880,00	6.100,00
AUYG09LVLA	2,5	-	245 / 570 / 570	5.550,00	6.940,00
AUYG12LVLB	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	245 / 570 / 570	5.860,00	7.330,00
AUYG14LVLB	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	245 / 570 / 570	6.240,00	7.800,00
AUYG18LVLB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	245 / 570 / 570	6.510,00	8.140,00



AUYG07/09LVLA/12/14/18LVLB

Pumpa za odvod kondenzata je uključena.
Daljinski upravljač je uključen u cijenu.

PANEL

UTD-UFYD-W	53 x 950 x 950 mm	370,00	470,00
-------------------	-------------------	--------	---------------

DALJINSKI UPRAVLJAČ

UTG-UKYA-W	380,00	480,00
-------------------	--------	---------------

KANALNA JEDINICA

Model	Učin (kW) hlađenje	Učin (kW) grijanje	Dimenzije V/Š/D (mm)	Cijena (kn) bez PDV-a	Cijena (kn) s PDV-om
KAZETA 4-SMJERNA					
ARYG07LLTA	2,0	-	198 / 700 / 620	3.940,00	4.930,00
ARYG09LLTA	2,5	-	198 / 700 / 620	4.100,00	5.130,00
ARYG12LLTB	3,5 (0,9-4,4)	4,1 (0,9-5,7)	198 / 700 / 620	4.690,00	5.870,00
ARYG14LLTB	4,3 (0,9-5,4)	5,0 (0,9-6,5)	198 / 700 / 620	4.930,00	6.170,00
ARYG18LLTB	5,2 (0,9-5,9)	6,0 (0,9-7,5)	198 / 900 / 620	5.670,00	7.090,00



ARYG07/09LLTA/12/14/18LLTB

Pumpa za odvod kondenzata je uključena.
Opcionalna istrujna rešetka u UTD-GXSA-W (modeli 07/09/12/14) i UTD-GXSB-W (model 18). Žičani daljinski upravljač je uključen u cijenu.

AUTOMATSKA ISTRUJNA REŠETKA

UTD-GXSA-W	740,00	930,00
-------------------	--------	---------------

TEHNIČKI PODACI

Vanjske MULTI jedinice — DC Inverter

VANJSKA JEDINICA			Multisplit za 2 prostorije		Multisplit za 3 prostorije	
			AOYG14LAC2	AOYG18LAC2	AOYG18LAT3	AOYG24LAT3
Rashladni učin	kW	※	4,0 (1,4-4,4)	5,0 (1,7-5,6)	5,4 (1,8-6,8)	6,8 (1,8-8,5)
SEER		※	6,70	6,60	6,90	6,40
Učin grijanja	kW	※	4,4 (1,1-5,4)	5,6 (1,8-6,1)	6,8 (2,0-8,0)	8,0 (2,0-8,8)
SCOP		※	4,10	4,10	4,30	4,20
Razina buke	dB(A)	※	47	50	46	46
Razina buke	dB(A)	※	49	51	47	47
Dimenzije (V x Š x D)	mm		540 x 790 x 290	540 x 790 x 290	700 x 900 x 330	700 x 900 x 330
Težina	kg		37	38	55	55
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)x2	9,52 (3/8)x2	9,52 (3/8)x2, 12,7 (1/2)	9,52 (3/8)x2, 12,7 (1/2)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)x2	6,35 (1/4)x2	6,35 (1/4)x3	6,35 (1/4)x3
Maksimalna duljina cijevi	m		30 / 20	30 / 20	50 / 25	50 / 25
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	15
Područje rada	°C	※	10 do 46	10 do 46	-10 do 46	-10 do 46
	°C	※	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Napon priključka	V-Ph-Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			1,25/2,6	1,30/2,7	2,20/4,6	2,20/4,6

* Vanjska jedinica iznad unutarnje

VANJSKA JEDINICA			Multisplit za 4 prostorije	Multisplit za 5 prostorija	Multisplit za 6 prostorija	Multisplit za 8 prostorija
			AOYG30LAT4	AOYG36LBA5	AOYG45LBA6	AOYG45LBT8
Rashladni učin	kW	※	8,0 (3,5-10,1)	10,0 (3,5-12,5)	12,5 (3,5-14,0)	14,0 (11,2 - 18,2)
SEER		※	6,20	4,10	3,50	-
Učin grijanja	kW	※	9,6 (3,7-12,0)	12,0 (3,5-14,0)	13,5 (3,5-16,0)	16
SCOP		※	4,00	4,30	4,00	-
Razina buke	dB(A)	※	min. 50	min. 53	min. 53	56
Razina buke	dB(A)	※	max. 51	max. 55	max. 55	58
Dimenzije (V x Š x D)	mm		830 x 900 x 330	998 x 970 x 370	998 x 970 x 370	914 x 970 x 370
Težina	kg		68	94	94	98
Promjer cijevi - plin	mm (col)		9,52 (3/8)x2, 12,7 (1/2)x2	9,52 (3/8)x3, 12,7 (1/2)x2	9,52 (3/8)x4, 12,7 (1/2)x2	9,52 (3/8)/15,88 (5/8)
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)		6,35 (1/4)x4	6,35 (1/4)x5	6,35 (1/4)x6	9,52 (3/8)
Maksimalna duljina cijevi	m		70 / 25	80 / 25	80 / 25	115
Maksimalna visinska razlika	m		15	15	15	30
Područje rada	°C	※	0 do 46	-10 do 46	-10 do 46	-5 do 46
	°C	※	-10 do 24	-15 do 24	-15 do 24	-15 do 24
Napon priključka	V-Ph-Hz		230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Radna tvar/GWP			R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO ₂ - EKV			3,30/6,9	4,0/8,4	4,0/8,4	3,45/7,2

* Vanjska jedinica iznad unutarnje

KOMPAKTNA VANJSKA JEDINICA



TEHNOLOGIJA U SLUŽBI INOVACIJA



Učinkovit ventilator velikih dimenzija: Uređaj je opremljen ventilatorom nove generacije



DC motor ventilatora: Visoke performanse postignute su ugradnjom kompaktnog DC motora




Izmjenjivač topline: Gust raspored cijevi i 3-redni izmjenjivač topline osigurale su kompaktne dimenzije i visoku učinkovitost



Visoko učinkovit DC rotacijski kompresor: Visoke performanse i niska razina buke glavne su odlike novog kompresora


KONFIGURACIJA SUSTAVA

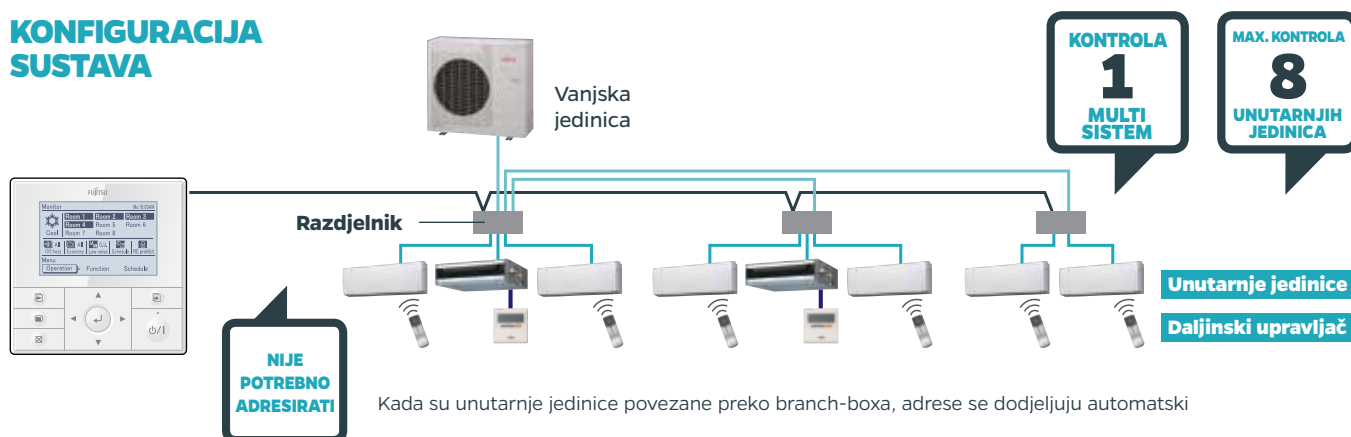

Napomena: Cross-over konekcije nisu dopuštene s rashladnim medijem. Grupno podešavanje nije dopušteno. Centralni daljinski upravljač je opcija

— Naponski kabel & međuveza — Međuveza — Kabel daljinskog upravljača

CJEVNI RAZVOD ZA AOYG45LBT8

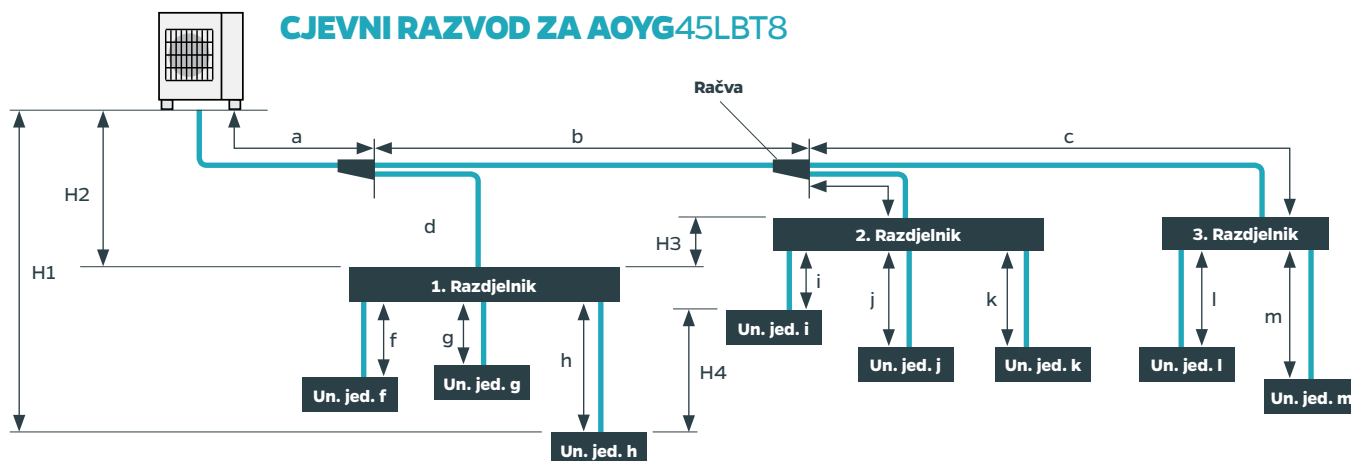

Ograničenje (m) - Dijagram		
Maksimalna dužina cjevovoda	Ukupna dužina	Ukupno ≤ 115
	Vanjska jedinica - najudaljenija unutarnja jedinica	$a + b + c + m \leq 70$
	Vanjska jedinica - razdjelnik	$a + b + c + d + e \leq 55$
	Razdjelnik - unutarnja jedinica	Ukupno $f + g + h + i + j + k + l + m \leq 60$
		Po jedinici $f, g, h, i, j, k, l, m = 3 - 15$
	Vanjska jedinica - prva separacija	$a \geq 5$
Maksimalna visinska razlika	Vanjska jedinica - razdjelnik	$a + d \geq 5$
	Vanjska jedinica - unutarnja jedinica	$H1 \leq 30$
	Vanjska jedinica - razdjelnik	$H2 \leq 30$
	Razdjelnik - razdjelnik	$H3 \leq 15$
	Unutarnja jedinica - unutarnja jedinica	$H4 \leq 15$

Promjer priključka cijevi	Diagram	Model unutarnje jedinice	Plin (mm/col)	Tekućina (mm/col)
Vanjska jedinica - prva separacija	a	—	15,88 (5/8)	9,52 (3/8)
Prva separacija - druga separacija	b	—	15,88 (5/8)	9,52 (3/8)
Separacija - razdjelnik	c,d,e	—	15,88 (5/8)	9,52 (3/8)
Razdjelnik - unutarnja jedinica	f,g,h,i,j,k,l,m	7,9,12	9,52 (3/8)	6,35 (1/4)
		14,18	12,70 (1/2)	6,35 (1/4)
		24	15,88 (5/8)	6,35 (1/4)

REKUPERATOR ZRAKA

Rekuperator zraka ubacuje svježi zrak u prostor čime sprečava nastajanje vlage i gljivica, a može i regulirati temperaturu zraka u određenoj mjeri te tako smanjiti trošak grijanja



MODEL		UTZ-BD025B		UTZ-BD035B		UTZ-BD050B		UTZ-BD080B		UTZ-BD100B	
Brzina		Visoka	Niska	Visoka	Niska	Visoka	Niska	Visoka	Niska	Visoka	Niska
Količina zraka	m ³ /h	250	190	350	240	500	440	800	630	1000	700
Statički tlak	Pa	105	45	140	45	120	35	140	55	105	75
Učinkovitost izmjene topline											
Grijanje	%	70	72	69	73	67	69	71	74	71	76
Hlađenje	%	63	65	66	71	62	64	65	68	65	70
Nivo buke	dB(A)	31,5	26,5	33	25,5	37,5	32,5	37,5	34,5	38,5	34,5
Težina	kg	29		49		57		71		83	
Napajanje	Napon	V	220-240		220-240		220-240		220-240		220-240
Frekvencija	Hz		50		50		50		50		50
Faza	n°		1		1		1		1		1
Snaga	W	128	96	190	168	289	185	418	295	464	311
Dimenzije	Visina	mm	270		317		317		388		388
Širina	mm		882		1050		1090		1322		1322
Dubina	mm		599		804		904		884		1134
Cijena VPC kn (bez PDV-a)			9.170,00		10.700,00		12.220,00		14.660,00		18.330,00
Cijena MPC kn (s PDV-om)			11.470,00		13.380,00		15.280,00		18.330,00		22.920,00

AIRSTAGE J-II / J-III

Airstage J mini VRF serija namijenjena je manjim poslovnim objektima ili većim stambenim prostorima. Do 18 kW toplinskog učina nikada nije bilo dostupno uz takvu uštedu prostora vanjske jedinice



AIRSTAGE J-II



AIRSTAGE J-III

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C**
DO **+46°C**



OD **-20°C**
DO **+21°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

EER
3,5



COP
4,4



Podaci se odnose na model AJY040LCLAH

Vanjska jedinica		AIRSTAGE J-II			AIRSTAGE J-III		
		AJY040LCLAH	AJY045LCLAH	AJY054LCLAH	AJY072LELAH	AJY090LELAH	AJY108LELAH
Učin hlađenja	kW	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Snaga električnog priključka	kW	3,25	3,89	4,49	6,30	8,59	10,42
Koeficijent učinkovitosti hlađenja EER		3,72	3,60	3,45	3,56	3,26	3,22
Učin grijanja	kW	13,6	16,0	18,0	25,0	31,5	37,5
Snaga električnog priključka	kW	3,17	3,81	4,56	5,45	8,29	10,25
Koeficijent učinkovitosti grijanja COP		4,29	4,20	3,95	4,56	3,80	3,66
Protok zraka	m³/h	6200	6400	6900	8400	9000	11.000
Razina buke (hlađenje/grijanje)	dB(A)	50/52	51/53	53/55	52/54	54/57	52/54
Režim rada - hlađenje	°C	-5 - 46°C	-5 - 46°C	-5 - 46°C	-15 - 46°C	-15 - 46°C	-15 - 46°C
Režim rada - grijanje	°C	-20 - 21°C	-20 - 21°C	-20 - 21°C	-20 - 21°C	-20 - 21°C	-20 - 21°C
Dimenzije (V x Š x D)	mm	1334x970x370	1334x970x370	1334x970x370	1428x1080x480	1428x1080x480	1428x1080x480
Težina	kg	117	117	117	170	177	178
Promjer cijevi - plin	mm (col)	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")	19,05 (3/4")
Promjer cijevi - tekućina	mm (col)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
Maksimalna duljina cijevi	m	180	180	180	400	400	400
Maksimalna visinska razlika	m	30	30	30	50	50	50
Napon priključka	V-ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Radna tvar/GWP		R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088	R410A/2088
Punjenje u kg/tona CO2 - EKV		4,00/8,4	4,00/8,4	4,00/8,4	7,00/14,6	7,50/15,7	7,50/15,7
Maksimalni broj unutarnjih jedinica		7	8	8	20	25	30

AIRSTAGE V-II / VR-II

Kompaktne i iznimno efikasne vanjske jedinice VRF sustava korisnicima osiguravaju najvišu razinu COP-a, iznimnu lakoću povezivanja, niske troškove održavanja i velik izbor jedinica



VISOKA ENERGETSKA UČINKOVITOST

Dvostruki rotacijski kompresori i četverostrani izmjenjivač zaslužni su za najveću učinkovitost na tržištu

**PODRUČJE
RADA**



OD **-15°C**
DO **+46°C**



OD **-20°C**
DO **+21°C**

**ENERGETSKA
UČINKOVITOST**

EER
4,1



COP
4,4



Podaci se odnose na model AJYA72LALH

AIRSTAGE V-II - STANDARDNI MODEL


	HP	Naziv modela	Nominalni rashladni učin	Nominalni ogrjevni učin
	8	AJYA72LALH	22,4 kW	25 kW
	10	AJYA90LALH	28 kW	31,5 kW
	12	AJY108LALH	33,5 kW	37,5 kW
	14	AJY126LALH	40 kW	45 kW
	16	AJY144LALH	45 kW	50 kW
	18	AJY162LALH	50,4 kW	56,5 kW
	20	AJY180LALH	55,9 kW	62,5 kW
	22	AJY198LALH	61,5 kW	69 kW
	24	AJY216LALH	67 kW	75 kW
	26	AJY234LALH	73,5 kW	82,5 kW
	28	AJY252LALH	78,5 kW	87,5 kW
	30	AJY270LALH	85 kW	95 kW
	32	AJY288LALH	90 kW	100 kW
	34	AJY306LALH	95 kW	106,5 kW
	36	AJY324LALH	100,5 kW	112,5 kW
	38	AJY342LALH	107 kW	120 kW
	40	AJY360LALH	112 kW	125 kW
	42	AJY378LALH	118,5 kW	132,5 kW
	44	AJY396LALH	123,5 kW	137,5 kW
	46	AJY414LALH	130 kW	145 kW
	48	AJY432LALH	135 kW	150 kW

AIRSTAGE VR-II - STANDARDNI MODEL

	HP	Naziv modela	Nominalni rashladni učin	Nominalni ogrjevni učin
	8	AJYA72GALH	22,4 kW	25 kW
	10	AJYA90GALH	28 kW	31,5 kW
	12	AJY108GALH	33,5 kW	37,5 kW
	14	AJY126GALH	40 kW	45 kW
	16	AJY144GALH	45 kW	50 kW
	18	AJY162GALH	50,4 kW	56,5 kW
	20	AJY180GALH	56 kW	63 kW
	22	AJY198GALH	61,5 kW	69 kW
	24	AJY216GALH	67 kW	75 kW
	26	AJY234GALH	73 kW	81,5 kW
	28	AJY252GALH	78,5 kW	87,5 kW
	30	AJY270GALH	85 kW	95 kW
	32	AJY288GALH	90 kW	100 kW
	34	AJY306GALH	95 kW	106,5 kW
	36	AJY324GALH	100,5 kW	112,5 kW
	38	AJY342GALH	106,5 kW	119 kW
	40	AJY360GALH	112 kW	125 kW
	42	AJY378GALH	118 kW	131,5 kW
	44	AJY396GALH	123,5 kW	137,5 kW
	46	AJY414GALH	130 kW	145 kW
	48	AJY432GALH	135 kW	150 kW

AIRSTAGE

Unutarnje jedinice

TIP MODELA	kW	1,1	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	9,0	11,2	12,5	14,0	18,0	22,4	25
ZIDNE JEDINICE															
ASYA(...)GACH 		●	●	●	●	●									
ASYA(...)GACH 							●	●	●						
PODSTROPNE JEDINICE															
ABYA(...)GATH 					●	●	●	●							
ABYA(...)GATH 									●	●	●	●			
KAZETNE JEDINICE															
AUXB(...)GALH 		●	●	●	●	●	●	●							
AUXM(...)GLAH 							●	●	●	●	●	●			
KANALNE JEDINICE															
ARXB(...)GALH 			●	●	●	●	●								
ARXA(...)GBLH 								●	●	●	●				
ARXC(...)GATH 										●	●		●	●	●
ARXD(...)GALH 		●	●	●	●	●	●	●							
PARAPETNE JEDINICE															
ABYA(...)GATH 					●	●	●	●							
ARXB(...)GALH 			●	●	●	●	●								
ARXD(...)GALH 		●	●	●	●	●	●	●							



NAJOPSEŽNIJI ASORTIMAN KLIMA UREĐAJA ZA EDUKACIJU

Edukacija se održava u našem trening centru koji se prostire na 100 m² prostora u Zagrebu. Trening centar je opremljen najnovijom paletom svih proizvoda koje distribuiramo. Uređaji su instalirani i u potpunosti funkcionalni kako bi polaznicima osigurali najvredniju, praktična iskustva u radu s klima uređajima. Svi moduli treninga pripremljeni su i vođeni od strane inženjera strojarstva i iskusnih terenskih serviseru klimatizacijske opreme. Količina znanja i informacija koje će se prenijeti vašem timu od velike su vrijednosti. Sve dodatne zahtjeve za edukaciju izvan predviđenog rasporeda našeg programa možete uputiti našem timu trening centra.

ZAŠTO SE EDUCIRATI?

Cilj nam je educirati profesionalce u segmentu grijanja, klimatizacije i ventilacije te polaznicima pružiti specijalistička znanja i praktično iskustvo potrebno za ugradnju i održavanje uređaja. Inovacije i tehnološki razvoj proizvoda koje distribuiramo osiguravaju povećanje energetske učinkovitosti uz istovremeno smanjenje štetnog utjecaja na okoliš.

ZAŠTO ULAGATI U OSPOSABLJAVANJE NA NAJNOVIJIM SUSTAVIMA?

- Brzo rastuća tržišta su dizalice topline i sustavi povrata topline koji nude izvanredne poslovne prilike za rast obima poslovanja
- Nove tehnologije zahtijevaju širok raspon znanja o grijanju i hlađenju te tehniku sigurnog rukovanja
- Pooštreni propisi zahtijevaju certificirane vještine te obnovu postojećih certifikata
- Specijalistički programi obuke pružaju neprocjenjivo iskustvo u najnovijim tehnologijama
- Unutar specijalističkog treninga pruža se najbolji temelj za stručni razvoj vašeg tima



SADRŽAJI TRENINGA

1 Zahtjevi prilikom instalacije i puštanja klimatizacijske opreme u pogon

2 Napredna usluga servisa i traženje grešaka za serviseru na terenu

3 Odabir proizvoda i moguća aplikacija pojedinih proizvoda

4 Sustavi upravljanja te njihova aplikacija

Kako bi rezervirali svoje mjesto na jednom od treninga molimo vas da nas kontaktirate na e-mail: treningcentar@klimatizacija.hr



REZERVNI DIJELOVI

Kada jedan od funkcionalnih dijelova uređaja ne radi adekvatno brz pristup rezervnim dijelovima je nužan. Na skladištu imamo više od 500 najnužnijih rezervnih dijelova, a uz potporu dobavljača i više od 10.000 dijelova dobavljivih u nekoliko dana. To nam pomaže ostvariti naš cilj, osigurati 95% najnužnijih rezervnih dijelova dostupnima unutar dva dana.

Direktni kontakt s odjelom rezervnih dijelova

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: rezervni.djelovi@klimatizacija.hr

KOMERCIJALNA GARANCIJA

Ako imate kvar komponente uređaja unutar jamstvenog perioda, nastojimo takvu situaciju riješiti u najkraćem mogućem roku. Nakon potvrde dijagnoze kvara, kontaktirajte naš odjel za jamstva. Vaš zahtjev trebate predati na partnerskom portalu, gdje se nalazi obrazac za prijavu kvara ili potrebe za rezervnim dijelom, ili fax obrascem.

3
GODINE
JAMSTVA

KARAKTERISTIKE JAMSTVA

- Standardno tvorničko jamstvo je 3 godine
- Posebno produljeno jamstvo

Unutar jamstvenog roka, proizvodima je zajamčena garancija na tvorničke greške u materijalu i izradi. Zamjenski dijelovi će biti isporučeni besplatno.

UVJETI ZA ISPUNJAVANJE JAMSTVA

- Oprema je instalirana i održavana od strane odgovarajućih kvalificiranih i certificiranih djelatnika, a u skladu s preporukama proizvođača
- Djelatnik je prisustvovao našem treningu za relevantnu opremu koja je instalirana
- Opetovane jamstvene zamjene će biti predmet naknadne kontrole
- Habanja su isključena

Direktni kontakt s odjelom za jamstva

Tel: 01 234 25 25

Fax: 01 234 23 13

Email: jamstva@klimatizacija.hr

DOSTAVA

Osigurat ćemo vam najbržu isporuku klimatizacijske opreme na području Republike Hrvatske po najkonkurentnijim uvjetima u suradnji sa partnerskim dostavljačkim tvrtkama.

NADOPLATE

Teški paket	12 kn
Glomazni paket	12 kn
Teška paleta	120 kn
Glomazna paleta	120 kn

**DODATNE
OPCIJE
DOSTAVE**

DOPLATE

Dostava **do 8:30h** - nadoplata **+40%** na cijene iz cjenika
Dostava **do 10:30h** - nadoplata **+20%** na cijene iz cjenika
Dostava **subotom** - nadoplata **+40%** na cijene iz cjenika

* Cijene za ekspresne pošiljke se odnose na ukupnu težinu pošiljke (svih paketa koje idu na istu adresu)



Ekspresne paketne pošiljke	2 kg	5 kg	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg	40 kg	45 kg	50 kg	100 kg	150 kg	200 kg	250 kg	300 kg	350 kg	400 kg	450 kg	500 kg
Cijena bez PDV-a	26 kn	29 kn	37 kn	44 kn	52 kn	57 kn	58 kn	61 kn	66 kn	69 kn	73 kn	92 kn	120 kn	145 kn	164 kn	182 kn	207 kn	233 kn	250 kn	276 kn

ALATI

za rashladne i klima sustave

Instalateri profesionalci zaslužuju samo najbolji alat. Visoka kvaliteta, izdržljivost i dugotrajnost našeg alata u ponudi jamstvo su visoke kvalitete instalaterskih usluga



VAKUUM PUMPA

Pumpa podržava rad sa rashladnim medijima R32, R410A, R407C, R134a, R12, R22.



ELEKTRONSKA VAGA

Mogućnost mjerenja do 100 kg medija uz preciznost od 0,05 %. Baterija osigurava 80 sati rada, a malena težina (4 kg) olakšava korištenje



UREĐAJ ZA REKUPERACIJU

Uređaj je namijenjen rekuperaciji rashladnog medija iz klimatizacijskog sustava. Pokreće se pritiskom na jednu tipku, teži svega 13 kg. Dostupan model sa separacijom ulja te pročišćavanjem rashladnog medija



MANOMETRI

Precizni manometri koji mogu očitati tlak u sustavu koji radi s rashladnim medijima R32, R410A, R134a, R22, R407C. Visoku preciznost jamči klasifikacija 1.6



GUMENA CRIJEVA ZA RASHLADNE MEDIJE

Podržavaju rad sa rashladnim medijima R32, R410A, R134a, R12, R22. Gumena stijenka je pojačana te ima promjer od 12 mm. Crijeva dolaze u dužinama od 90 do 150 cm



ALAT ZA PERTLANJE

Alat za pertlanje bakrenih cijevi sa ekcentričnim navojem za 45°. Podržavamo rad s cijevima promjera od 1/4 do 3/4 cola.



REZAČ CIJEVI

Kompaktnih dimenzija i vrlo kvalitetne i dugotrajne oštrice, ovaj će vas alat oduševiti svojim performansama i cijenom

PRIBOR ZA UGRADNJU

Odmašćene i predizolirane bakrene cijevi visoke kvalitete dostupne su u svim veličinama


Promjer coli	mm	Debljina stjenke (mm)	Debljina izolacije (mm)	Pakiranje (m)
1/4	6,35	0,8	6	25/50
3/8	9,52	0,8	8	25/50
1/2	12,70	0,8	8	25/50
5/8	15,88	1	10	25
3/4	19,05	1	10	25
7/8	22,22	1	10	25

* Cijene se formiraju prema cijeni bakra na svjetskom tržištu

** Za info o cijenama obratite se našim prodajnim djelatnicima

V-ECO

NOSAČI VANJSKIH JEDINICA

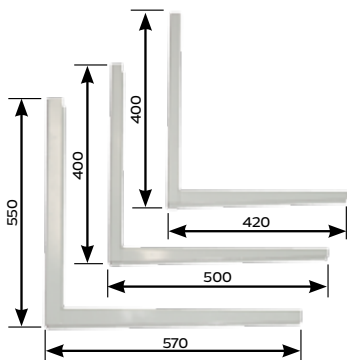

Nosači	Tip nosača	Dimenzije (mm) S/V
Pocinčani	mali	420 x 400
	srednji	500 x 400
	veliki	570 x 550
Pocinčani i plastificirani	mali	420 x 400
	srednji	500 x 400
	veliki	570 x 550
PVC	mali	450 x 450
	srednji	520 x 450
	veliki	dužina 1 m
Ojačani	srednji	600 x 600
	veliki	700 x 600 800 x 600

SAUERMANN PUMPE ZA ODVOD KONDENZATA



SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KLIMA UREĐAJA

FOAM-A-COIL™

Biorazgradivo bezkiselinsko pjeneće sredstvo za čišćenje isparivača, zrakom hlađenih kondenzatora, zračnih filtera, opreme za kondicioniranje zraka i mehaničke opreme. Neškodljiv je za sve metale, uključujući aluminij



CLEAN-N-SAFE™

Bez-kiselinsko, nenagrizajuće sredstvo za čišćenje isparivača i zrakom hlađenih kondenzatora. Efikasno čisti i uklanja nečistoću i masnoću sa isparivača i kondenzatora klima i rashladnih uređaja. Sigurno je za upotrebu i ekološki prihvatljivo. Biorazgradivo je, nije štetan za ljude, životinjski i biljni svijet. Za razliku od drugih jakih kiselinskih i lužnatih sredstava, ovaj visoko učinkovit proizvod neće kemijski oštetiti lamele i okolne metale



COIL DISINFECTANT™

Sredstvo za čišćenje, dezinfekciju i odstranjivanje neugodnih mirisa. Namijenjeno je za klima uređaje i opremu za filtriranje zraka. Djeluje na široki spektar bakterija i virusa, uzročnika gripe. Ako se koristi prema uputama, sprječava razvoj plijesni i neugodnih mirisa



POVEZIVANJE UREĐAJA

	MODEL	Hlađenje/ Grijanje (kW)	Max. duži- na instala- cije (m)	Max. duži- na po unut. jedinici (m)	Max. visinska razlika (m)	Prednap. za dužinu (m)	Dopuna (gr/m)	Plinovita faza mm (coll)	Tekuća faza mm (coll)	Osigurač	Međuveza (mm²)	Mjesto napaja- nja	Napojni kabel (mm²)	Razmak nosača (cm)	Količina plina u uređaju (kg)
STANDARD INVERTER	AOYG09LLCE	2,5/3,0	20m		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45,4 cm	0,65
	AOYG12LLCE	3,4/4,0	20m		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45,4 cm	0,85
STANDARD ECO INVERTER	AOYG09KPCA	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45cm	0,55
	AOYG12KPCA	3,4/3,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45cm	0,59
	AOYG18KLTA	5,2/6,3	25		20	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	0,85
	AOYG24KLTA	7,1/8,0	30		25	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	1,1
	AOYG07KMTA	2,0/2,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45 cm	0,6
	AOYG09KMTA	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45 cm	0,6
SUPER ECO INVERTER	AOYG12KMTA	3,4/4,0	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	45 cm	0,7
	AOYG14KMTA	4,0/5,4	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	0,85
	AOYG18KMTA	5,2/6,3	25		20	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	1,02
	AOYG24KMTA	7,1/8,0	30		25	15m	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60 cm	1,32
DELUXE INVERTER	AOYG09LTC	2,5/3,2	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,05
	AOYG12LTC	3,5/4,0	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,2
	AOYG07KGCA	2,0/2,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	0,75
	AOYG09KGCA	2,5/2,8	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	0,75
ADVANCE INVERTER	AOYG12KGCA	3,4/4,0	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	0,85
	AOYG14KGCA	4,2/5,4	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	1
NOCRIA X	AOYG12KXCA	3,4/5,0	15		10	15	/	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	57 cm	1,3
	AOYG09LVCA	2,6/3,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/10	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,05
PARAPETNA JEDINICA	AOYG12LVCA	3,5/4,5	20		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,05
	AOYG14LVCA	4,2/5,2	20		15	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,15
	AOYG18LBCB	5,2/6,0	25		15	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	58 cm	1,2
	AOYG24LBCB	6,8/8,0	30		20	15	20	15,88 (5/8")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	60 cm	1,5
	AOYG14LAC2	4,0/4,4	30	20	15	20	10	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,25
	AOYG18LAC2	5,0/5,6	30	20	15	20	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,3
	AOYG18LAT3	5,4/6,8	50	25	15	30	20	2x9,52(3/8"), 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65 cm	2,2
	AOYG24LAT3	6,8/8,0	50	25	15	30	20	2x9,52(3/8"), 1x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65 cm	2,2
MULTI INVERTER	AOYG30LAT4	8,0/9,6	70	25	15	50	25	2x9,52(3/8"), 2x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65 cm	3,3
	AOYG36LBLA5	10,0/12,0	80	25	15	50	20	3x9,52(3/8"), 2x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x4,0	65 cm	4,00
	AOYG45LBLA6	12,5/13,5	80	25	15	50	20	4x9,52(3/8"), 2x12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x4,0	65 cm	4,00
	AOYG45LBT8	14,0/16,0	115 **	15 **	**	**	**	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4,0	65 cm	3,45
	AOYG12LALL	3,5/4,1	25		15	15	20	9,52 (3/8")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,15
	AOYG14LALL	4,3/5,0	25		15	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,25
	AOYG18LALL	5,2/6,0	25		15	15	20	12,7(1/2")	6,4 (1/4")	230/16	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,25
	AOYG24LALA	6,8/8,0	30		20	15	20	15,88 (5/8")	6,4 (1/4")	230/20	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	54 cm	1,70
	AOYG30LETL	8,5/10,0	50		30	20	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65 cm	2,10
	AOYG36LETL	10,0/11,2	50		30	20	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4,0	65 cm	2,10
4-SMJERNA KAZETA	AOYG45LETL	12,5/14,0	50		30	20	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4,0	65 cm	3,35
	AOYG30LBTA	8,5/10,0	50		30	20	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65 cm	2,10
	AOYG36LBTA	9,5/10,8	50		30	20	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x2,5	65 cm	2,10
	AOYG45LBTA	12,5/14,0	50		30	20	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4,0	65 cm	3,35
	AOYG56LBTA	13,3/15,8	50		30	20	40	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	230/25	4 x 1,5	vanjska j.	3x4,0	65 cm	3,35
	AOYG36LATT	10,0/11,2	75		30	30	50	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65 cm	3,45
	AOYG45LATT	12,5/14,0	75		30	30	50	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65 cm	3,45
	AOYG54LATT	14,0/16,0	75		30	30	50	15,88 (5/8")	9,52 (3/8")	400/16	4 x 1,5	vanjska j.	5x2,5	65 cm	3,45

* branch box ima posebno napajanje
** vidi tablicu br. 1 na stranici 25 kataloga

UVJETI PRODAJE

- Cijene FCO Zagreb
- Cijenom nije obuhvaćena montaža
- Rok isporuke: - centralno skladište odmah
- prema narudžbi 3 - 5 radnih dana
- Jamstveni rok: 36 mjeseci
- Cijene u kunama su formirane prema
tečaju EUR-a. Ukoliko dođe do značajnije
promijene tečaja EUR-a izvršit će
se korekcija cijena
- Cijene su podložne promjenama
bez prethodne najave



Vrijedi samo za
kućnu seriju

NAČIN PLAĆANJA



- Za gotovinsko plaćanje odobravamo popust
- American Express - do 24 rate bez kamata,
- Maestro PBZ - od 2 do 12 bez kamata
- Visa PBZ - od 2 do 12 bez kamata
- Master Card Zagrebačke banke na 2 - 12 rata bez kamata
- Diners - 2 - 12 rata bez kamata
- Poslovni interes (rabat) utvrđuje se sporazumno sa svakim
poslovnim partnerom



Zahvaljujemo na povjerenju i očekujemo uspješnu poslovnu suradnju